


CF・SD

データメディア

<側面>



SDカードスロット
CFカードスロット

※CFからのOS起動もできます

小型・省エネ 静音FAN付き

I/O機能搭載で高さ **1U**
最小 **9W** の低消費電力で省エネ

堅牢

耐振動 **2G**
耐衝撃 **10G**

省エネFAコンピュータ I/Oモデル

本体参考価格

FPC-A016 ¥143,000

FPC-A011 ¥133,000


<前面>



I/Oモデルに**2種の新タイプ**登場!

LAN×2タイプ
FPC-A116

光拡張タイプ
FPC-A216

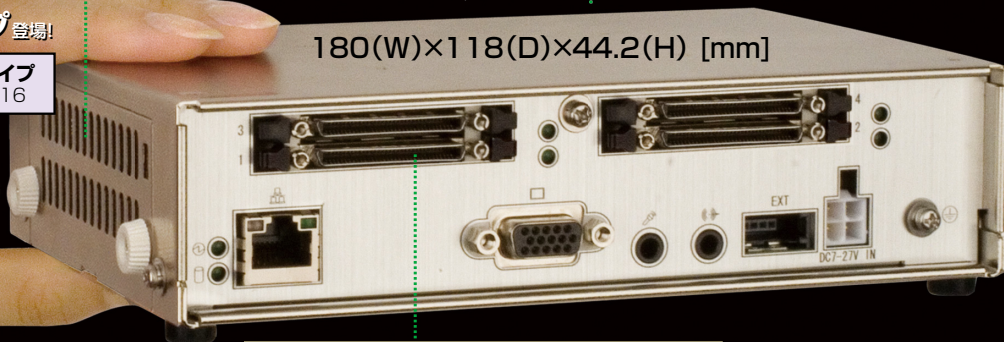

180(W)×118(D)×44.2(H) [mm]

ワイド入力電源 **DC+7V~+27V**
(瞬間動作時 DC+6V~DC+36V)

電源 **プチ切り** 対応

Windows Embedded Standard 2009
Debian Linux 5.0 / **Interface DOS** System

高速 **10秒** 起動 (Windows)

すぐ使える! 標準組み込みI/O付 8種類を用意

2軸モーションコントローラ×2 4chカウンタ×1	FPC-A016(S)01 ご提供参考価格 ¥234,640
2ch RS-232C×4	FPC-A016(S)02 ご提供参考価格 ¥220,000
高速CANインタフェース×4	FPC-A016(S)03 ご提供参考価格 ¥264,560
48点デジタル入出力×4	FPC-A016(S)04 ご提供参考価格 ¥213,920
16chアナログ入力/2chアナログ出力/ 32点デジタル入出力/4chカウンタ複合 × 4	FPC-A016(S)05 ご提供参考価格 ¥401,440
2ch HDLCインタフェース×4	FPC-A016(S)06 ご提供参考価格 ¥284,000
5ch画像入力×1 2軸モーションコントローラ×2 4chカウンタ×1	FPC-A016(S)07 ご提供参考価格 ¥272,480
GP-IBインタフェース×1 48点デジタル入出力×1	FPC-A016(S)08 ご提供参考価格 ¥182,560

※上記は、Atom 1.6GHzのもの。1.1GHz搭載モデルは、¥10,000引き

※型式はWindows Embedded Standardモデルのもの。Linuxモデルもあります。

※組み込んだ状態で出荷しますので、
カード型モジュールの挿抜は
できません。

※別途弊社カード型モジュール
全37種より、最大4枚選択して
出荷時に組み込むことができます。



※ケーブル・端子台等、各種オプション
も用意しています



■基本仕様

シリーズ型式	FPC-A016	画面出力	アナログRGB×1	I/O拡張	弊社カード型モジュール×4種 (購入時に選択)
外形寸法 [mm]	W:180×D:118×H:44.2 mm (B6用紙相当の面積×1Uの高さ)	USB	USB AX4ポート、USB miniAB×1ポート	外部入出力	電源制御入力1点、RAS出力1点
CPU	Intel Atom プロセッサ Z530 (1.6GHz)	PS/2	1ポート	汎用入出力	弊社デジタル入出力カード型モジュールを選択で実現
外部記憶	SSD 4GB (CFスロット付き)	LAN	1Gbps×1	動作温度	0℃~50℃
主記憶メモリ	1 GB	RS-232C	2チャンネル	耐環境性	耐振動性能:2G、耐衝撃性能:10G
対応OS	Windows Embedded Standard 2009、Debian GNU/Linux 5.0、 Interface DOS System (ネットワークモデル)	サウンド	ライン出力×1、マイク入力×1	入力電圧	連続動作時:DC+7V~DC+27V (最大定格:DC+6V~DC+36V)
		SDカードスロット	1スロット		

※通知なしに仕様を変更する場合があります

省エネFAコンピュータシリーズに New Face登場!

CFモデル

CFスロット付きで
小型・堅牢

SBC-A316 ¥110,000
SBC-A311 ¥91,000

156(W)×100(D)×15.8(H)[mm]

基板タイプ



STC-A316 ¥113,000
STC-A311 ¥94,000

167(W)×109(D)×29(H)[mm]

箱入り放熱タイプ



Vision & Freedom
株式会社

インタフェース

詳しくはwebsiteまで www.interface.co.jp

カスタマーサポートセンター

TEL : 0120-447213

URL : www.interface.co.jp

FAX : 0120-458257

E-mail : support@interface.co.jp

製品の仕様、デザイン、価格については、予告なく変更する場合があります。本広告に記載した会社名、商品名は、各会社の商標または登録商標です。