

8.4インチ, 10.4インチ, 12.1インチの3ラインナップ


I/O付小型タッチパネルCD

起動デバイスにCFastを採用。
ゼロスピンドルのスタンダードアローンタイプコントローラとして
幅広い環境に対応。

- ・型式

TPC-B016SA08(S)	8.4インチ	¥148,000-
TPC-B016SA10(S)	10.4インチ	¥158,000-
TPC-B016SA12(S)	12.1インチ	¥168,000-


(100台時参考価格)

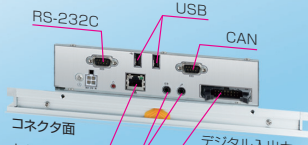

コネクタ面
LAN 1Gbps
デジタル入出力
サウンド入出力

- 仕様
- ・温度拡張版Atomプロセッサ E680T(1.6GHz)
 - ・液晶ディスプレイ: LEDバックライト
 - ・タッチパネル: ガラス-ガラス抵抗膜式
 - ・サウンド: ライン入力×1, ライン出力×1
 - ・LAN: 1Gbps×1
 - ・4×4キーマトリクス(デジタル入出力対応)
 - ・オンボードメモリ: 1GB
 - ・起動デバイス: CFast 4GB
 - ・シリアル通信: CAN×1, RS-232C×1
 - ・USB: 2.0×6(コネクタ面×2, 側面×4)
 - ・OS: Windows Embedded Standard 2009, Linux

全モデルに
**Intel新プロセッサ
温度拡張版Atomプロセッサ E680T搭載**

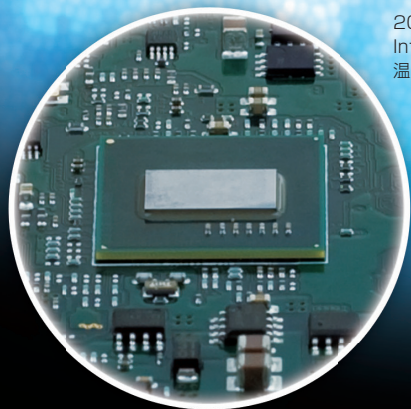

2010年 9月15日(水)
Intel社が新プロセッサ
温度拡張版Atomプロセッサ E680Tを発表。

幅広い環境に対応する設置性

- ・零下から高温まで(-20℃~+80℃)に対応
- ・組み込みに特化したシンプル設計
- ・タッチパネルにはガラス-ガラスタイプを採用
手袋でも操作できます。

Embedded Technology 2010に
タッチパネルCDを出展!

日 時: 2010年12月1日(水) ~ 12月3日(金)
10:00~17:00
会 場: パシフィコ横浜
ブース: 自社ブースとインテル社ブース内の
2箇所へ出展

■ カスタマイズにも対応

- ・移動体への設置対応
- ・USB無線LAN, GPSモジュールの追加
- ・I/O付き小型タッチパネルCDのインタフェース部カスタマイズ
- ・RS-232CをRS-485にする等, インタフェース部の変更もご相談ください。
- ・フレームや化粧パネルをオプション設定
- ・頑丈なアルミフレームで, フラットな設置を実現

■ 組み込みに最適

温度拡張, ゼロスピンドル, 小型, 高耐久性を特長とし,
様々なシーンで組み込みデバイスとして活用いただけます。



-20℃ ~ +80℃

高耐久+温度拡張
・手袋でタッチOK
・野外設置に対応

設定変更

10.4インチ

ネットワークブート型 タッチパネルCD

起動デバイスを持たず, サーバからWindows Embedded Standard 2009, OSイメージをダウンロード。セキュリティ性に優れた情報端末を実現できます。

- ・型式

TPC-B016NB08	8.4インチ	¥118,000-
TPC-B016NB10	10.4インチ	¥128,000-
TPC-B016NB12	12.1インチ	¥138,000-

※ 導入サポート費用が別途必要となります。(100台時参考価格)

8.4インチ

- 仕様
- ・温度拡張版Atomプロセッサ E680T(1.6GHz)
 - ・液晶ディスプレイ: LEDバックライト
 - ・タッチパネル: ガラス-ガラス抵抗膜式
 - ・サウンド: ライン入力×1, ライン出力×1
 - ・LAN: 1Gbps×1
 - ・4×4キーマトリクス(デジタル入出力対応)
 - ・オンボードメモリ: 1GB

※ 写真のタッチパネルCDはオプションのアルミフレーム装着状態です。