


システムを止めない **しくみ** が **よりどりみどり**

Made in 日本 の産業用コンピュータ

連続稼働に役立つ機能の選択ができます
営業担当からすぐにお見積り！

インタフェースモジュール
約200種

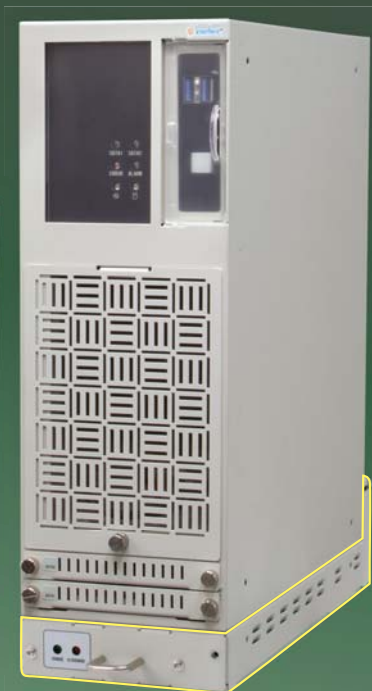

瞬低対策用電源装置
※オプションで選択

国産産業用標準機

スリムタワーCD が選ばれる理由

現場でメンテナンスがらくらく

カレンダーバックアップ電池、筐体ファン、防塵フィルタは前面に集中しているので、メンテナンスがらくらく。RAID1（ミラーリング）障害検出時もドライブを前面交換できます。

稼働状況を常に監視、可用性を高めます

状態基準メンテナンス（SBM）を支援するRAS機能を搭載し、CPU/内部温度監視、電源電圧監視、筐体ファン監視、バッテリー監視、振動検知、ソフトウェアハングアップ検出機能を備えています。

小型UPS（瞬低対策用電源）内蔵化で、電圧変動でも連続稼働！

内蔵バッテリーモジュールにより、瞬低や不意の停電に対応します。システムを正常終了処理させ、電源復旧後、自動で再起動することができます。

システム起動ドライブが壊れない、すぐに復帰！

CFastを起動ドライブとし、システムのROM化を設定することで、OSを同じ状態に保ち、停電等による不慮の電源断からシステムを守ります。ウイルス感染でも、電源再起動で感染前の状態に戻せます。

電源をブチッと切って、さくっと立ち上げ

電源ブチ切り[®]は、ハードウェア、ソフトウェア両面で電源回路や再起動のシーケンスを熟知した設計が必要です。弊社製品は長年の経験と実験検証により、電源ブチ切り[®]自動再起動に対応します。

暗号化ドライブで、盗まれても情報は漏らさない

TPMチップにより、ハードディスクを暗号化できるため、万一、ハードディスクが盗難されても、ハードディスク単体では解読することができません。また、盗難防止ロック、2.5インチドライブ抜き防止ネジにより、盗難自体を防ぐことができます。

ゼロトラスト（信頼しない）ネットワーク設定

セキュリティ強化のために、意図せず自動的に行われているインターネット通信（バックグラウンド通信）をあえてブロックする設定にして出荷しています。この出荷時設定についてのご相談は、弊社営業担当へお問い合わせください。

型式：EST-KH13A(W10XC)LR33BS24

- 1 CPU：Intel Xeon E3-1268L v5 2.4GHz
- 2 メモリ：ECC 32GB
- 3 起動デバイス：CFast 32GB
- 4 補助デバイス：2.5 インチ SATA HDD 1TB×2 (RAID1)
- 5 OS：Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
- 6 ディスプレイ：DisplayPort v1.2, DVI-D 各1ポート
- 7 拡張性：PCIExpress x16 (x8動作) ×2スロット、
PCIExpress x4 (x4動作) ×1スロット
I/O：RS232C×4, デジタル入出力 4/4, LAN×3,
USB2.0×4, USB3.0×4, マイク入力, ライン入出力
RAS機能搭載
- 8 瞬低対策用電源装置搭載
外形寸法：110(幅) × 280(奥行き) × 330(高さ) [mm]

カスタマイズ表

変更可変部	選択項目
1 CPU (1つを選択)	☐ Intel Xeon E3-1268L v5 2.4GHz ☐ Intel Core i3 7101TE 3.4GHz ☐ Intel Celeron G3930TE 2.7GHz
2 メモリ (1つを選択)	☐ ECC 8GB (4GB×2枚) ☐ ECC 16GB (16GB×1枚) ☐ ECC 32GB (16GB×2枚)
3 起動デバイス (1つを選択)	☐ CFast (32GB) ☐ HDD (1TB) ☐ SSD (64GB) ☐ HDD (1TB×2枚) RAID1 RAIDボード搭載 ☐ SSD (64GB×2枚) RAID1 RAIDボード搭載
4 補助デバイス (1つを選択)	☐ なし ☐ HDD (1TB) ☐ SSD (64GB) ☐ HDD (1TB×2枚) RAID1 RAIDボード搭載 ☐ SSD (64GB×2枚) RAID1 RAIDボード搭載 ※ 起動デバイスでRAID1設定時、補助デバイスは使用できません。 ※ 補助デバイスでRAID1設定時、起動デバイスはCFastのみ選択が可能です。
5 OS (1つを選択)	☐ Interface Linux System 8 (64bit) (日本語/英語/中国語) ☐ Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (日本語/英語/中国語)
6 追加ディスプレイ (1つを選択)	☐ DVI-D ☐ RGB ☐ DisplayPort v1.2 ※ ディスプレイへの出力は標準でDisplayPortが1つ搭載されています。
7 拡張スロット (1つを選択)	☐ PCI Express:x16レーン(x8動作)2スロット, x4レーン(x4動作)1スロット ☐ PCI Express:x8レーン2スロット, PCI×1スロット ☐ PCI×3スロット
8 瞬低対策用電源装置 (1つを選択)	☐ なし ☐ 瞬低対策用電源装置 ※ 瞬低対策用電源装置なしを選択時、RS-232Cポートが2つになります。 ※ 瞬低対策用電源装置なしを選択時、外形寸法は110(幅)×280(奥行き)×300(高さ)[mm]になります。

