


COP-5301

D-sub15 ピン拡張ケーブル(パネル付き)

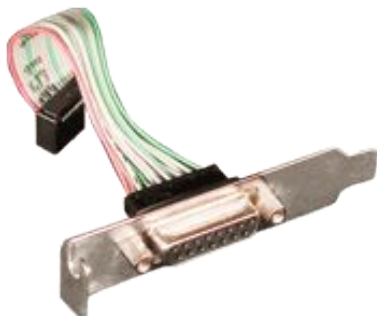

RoHS

概要

COP-5301 は、16 ピンフラットケーブルコネクタ(メス)←→15 ピン D-sub コネクタ接続ケーブル(60mm)です。
MIL 準拠コネクタを採用し、ケーブルは UL 規格取得, RoHS 指令対応品を使用しています。
D-sub コネクタには標準サイズのフロントパネルが取り付けられています。

特長

- D-sub 15 ピンコネクタ(メス)(ユーザ接続側)
コネクタ:17DE-13150-C(第一電子工業製)(相当品)
ジャックソケット:17L-003B5-CF(第一電子工業製)(相当品)
最大許容電流:1A/点
- 16 ピンフラットケーブルコネクタ(メス)
コネクタ:FAS-1601-2101-0BF(山一電機)
- ケーブル長: 60mm

対応 OS

—

注意事項

—

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.1
使用条件	周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～85%(非結露)
製品情報種別	ケーブル
点数 CN1	16 点
使用コネクタ CN1	FAS-1601-2101-0BF(山一電機製)(相当品)
使用コネクタカバー CN1	-
極性 CN1	メス
点数 CN2	15 点
使用コネクタ CN2	17DE-13150-C(第一電子工業製)(相当品)
使用コネクタカバー CN2	-
極性 CN2	メス
UL 認定 ULAWM	UL2651
定格温度	105℃

定格電圧	300V
耐電圧	AC700V/1 分間
ペア構成	ストレート
シールド	-
ケーブル外径	φ 0.98mm
導体構成	より線
ケーブル長	60mm