


CWB-3525RU

通信分岐ケーブル(15ピン D-sub×2)

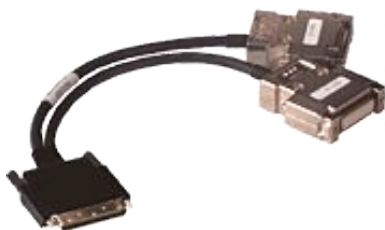

RoHS

概要

CWB-3525RU は、68ピン 0.8mm ピッチ(オス)コネクタ↔15ピン D-sub(メス)コネクタ×2 接続ケーブルです。0.8mm ピッチコネクタ, D-sub コネクタ, EMI 対策品を採用し、ケーブルは UL 規格取得, RoHS 指令対応品を使用しています。ツイストペアケーブル, 編組シールド付きのため、耐ノイズ性に優れています。

特長

●68ピン 0.8mm ピッチ(オス)コネクタ

コネクタ:HDRA-E68RMA1+(本多通信工業製)(相当品)
カバー:HDRA-E68LGKPH(本多通信工業製)(相当品)

●15ピン D-sub(メス)コネクタ

コネクタ:17DE-13150-C(第一電子工業製)(相当品)
カバー:17JE-15H-1B(第一電子工業製)(相当品)
スタッド:17L-002B(第一電子工業製)(相当品)
勘合ねじ:M3×0.5

対応 OS

—

注意事項

・D-sub コネクタのブーツ部に、米国 TSCA(有害物質規制法)の PBT(難分解性、生体蓄積性、毒性)の 5 物質の内、PIP(3:1):リン酸トリス(イソプロピルフェニル)が含まれていることが分かりました。
順次、代替材への切り替えを行っていきます。
ただし、代替材への切り替え時期が未確定です。現時点、米国への輸出する場合は、お客様にて取り外して対策して頂く必要があります。また、カスタム対応をご希望のお客様は、弊社カスタマーサポートセンタへお問い合わせください。
・本ケーブルは向きによって U タイプと D タイプがあります。詳細はマニュアルを参照してください。

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.2
使用条件	周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～85%(非結露)
製品情報種別	ケーブル
点数 CN1[点]	68
使用コネクタ CN1	HDRA-E68RMA1+(本多通信工業製)(相当品)
使用コネクタカバー CN1	HDRA-E68LGKPH(本多通信工業製)(相当品)
極性 CN1	オス
点数 CN2[点]	15
使用コネクタ CN2	17DE-13150-C(第一電子工業製)(相当品)
使用コネクタカバー CN2	17JE-15H-1B(第一電子工業製)(相当品)

極性 CN2	メス
点数 CN3[点]	15
使用コネクタ CN3	17DE-13150-C(第一電子工業製)(相当品)
使用コネクタカバー CN3	17JE-15H-1B(第一電子工業製)(相当品)
極性 CN3	メス
UL 認定 ULAWM	UL20276
定格温度[℃]	80
定格電圧[V]	30.00
耐電圧	AC250V/1 分間
ペア構成	ツイスト
シールド	編組シールド
ケーブル外径[mm]	φ4.8
導体構成	より線
ケーブル長[m]	0.25